

ブロック形 ヒューズホルダー

定格電圧 : SF301 : 250 V
 SF601 : 600 V
 定格電流 : SF301 : 30 A
 SF601 : 60 A

当社該当ヒューズ

SF301 : CT 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A
 SF601 : CT 40A, 50A, 60A





S F 3 0 1

適合ヒューズ : $\phi 15 \times 50L$
 使用ビス : M5 \times 8mm
 定格電圧 : 250 V
 定格電流 : 30 A
 ヒューズ保持数 : 1 P

寸法 (mm)

部位	a	b	c	d	e	l
	81	31.5	32	6.3	35	51

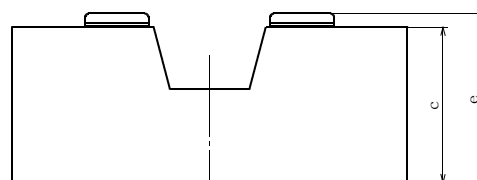
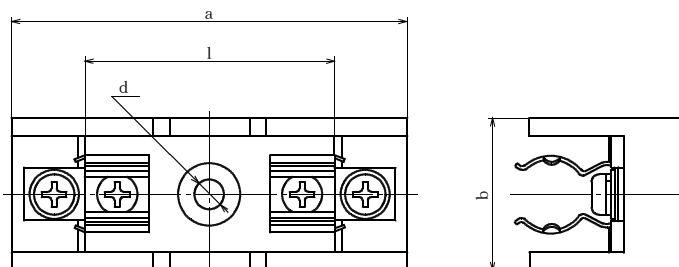


S F 6 0 1

適合ヒューズ : $\phi 20 \times 75L$
 使用ビス : M6 \times 10mm
 定格電圧 : 600 V
 定格電流 : 60 A
 ヒューズ保持数 : 1 P

寸法 (mm)

部位	a	b	c	d	e	l
	111	40	40	6.3	45	76

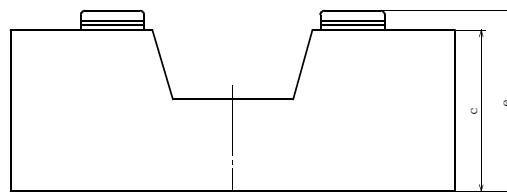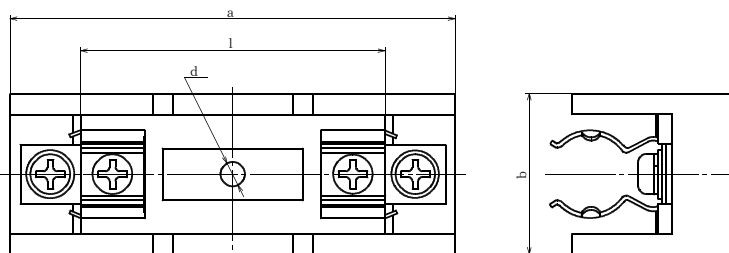

<注>

本製品にはカバーはございません。